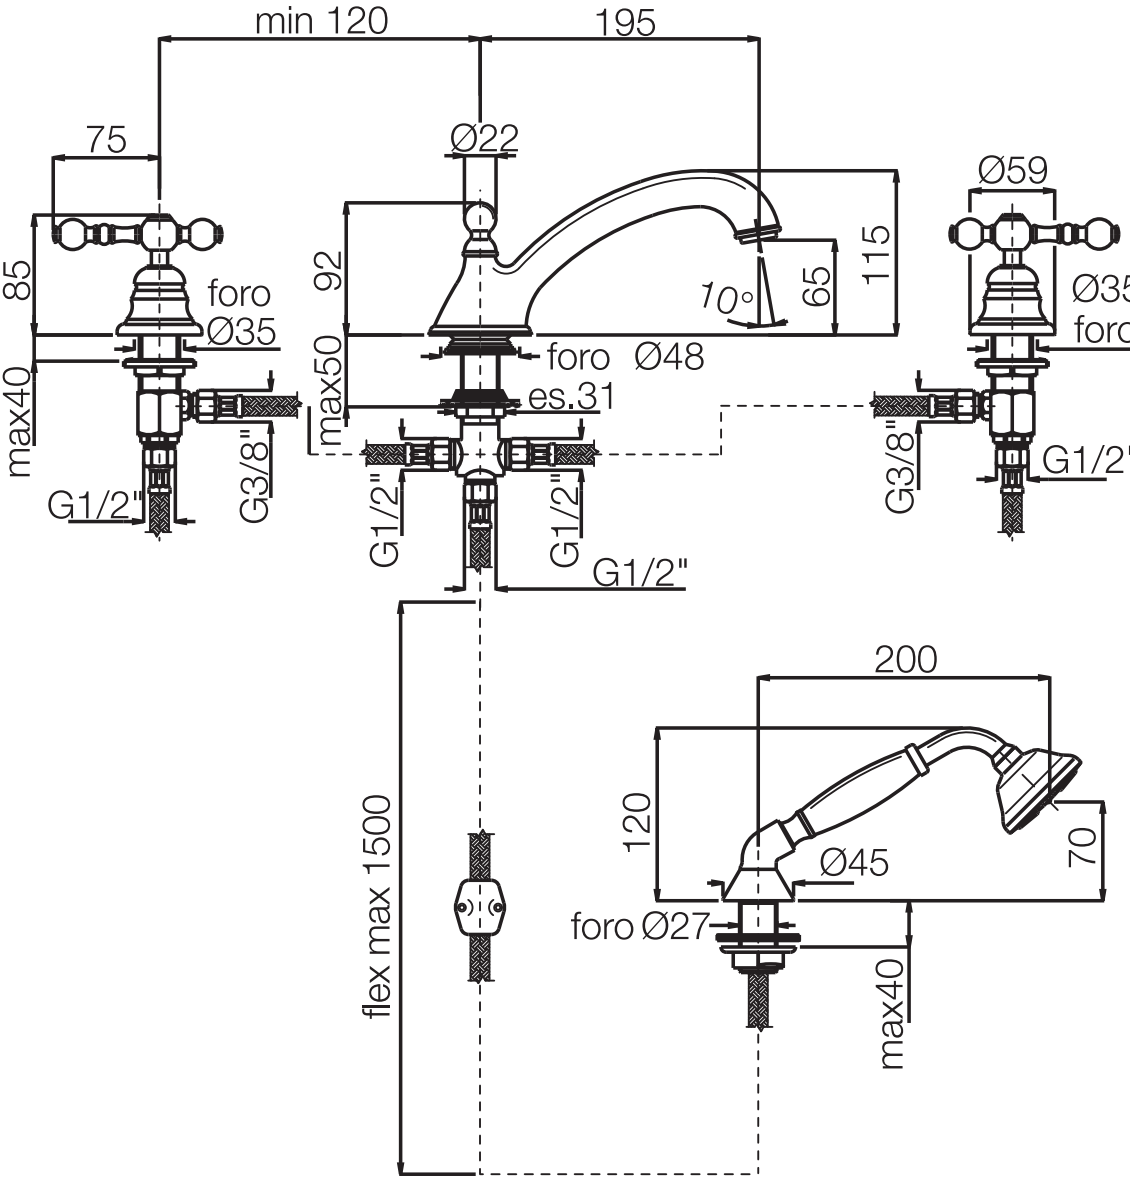
min 120
195
75
Ø22
Ø59
85
92
115
65
10°
foro
Ø35
max40
max50
foro Ø48
es.31
Ø35
foro
G1/2"
G3/8"
G1/2"
G1/2"
G1/2"
G3/8"
G1/2"
200
120
70
Ø45
foro Ø27
max40
flex max 1500