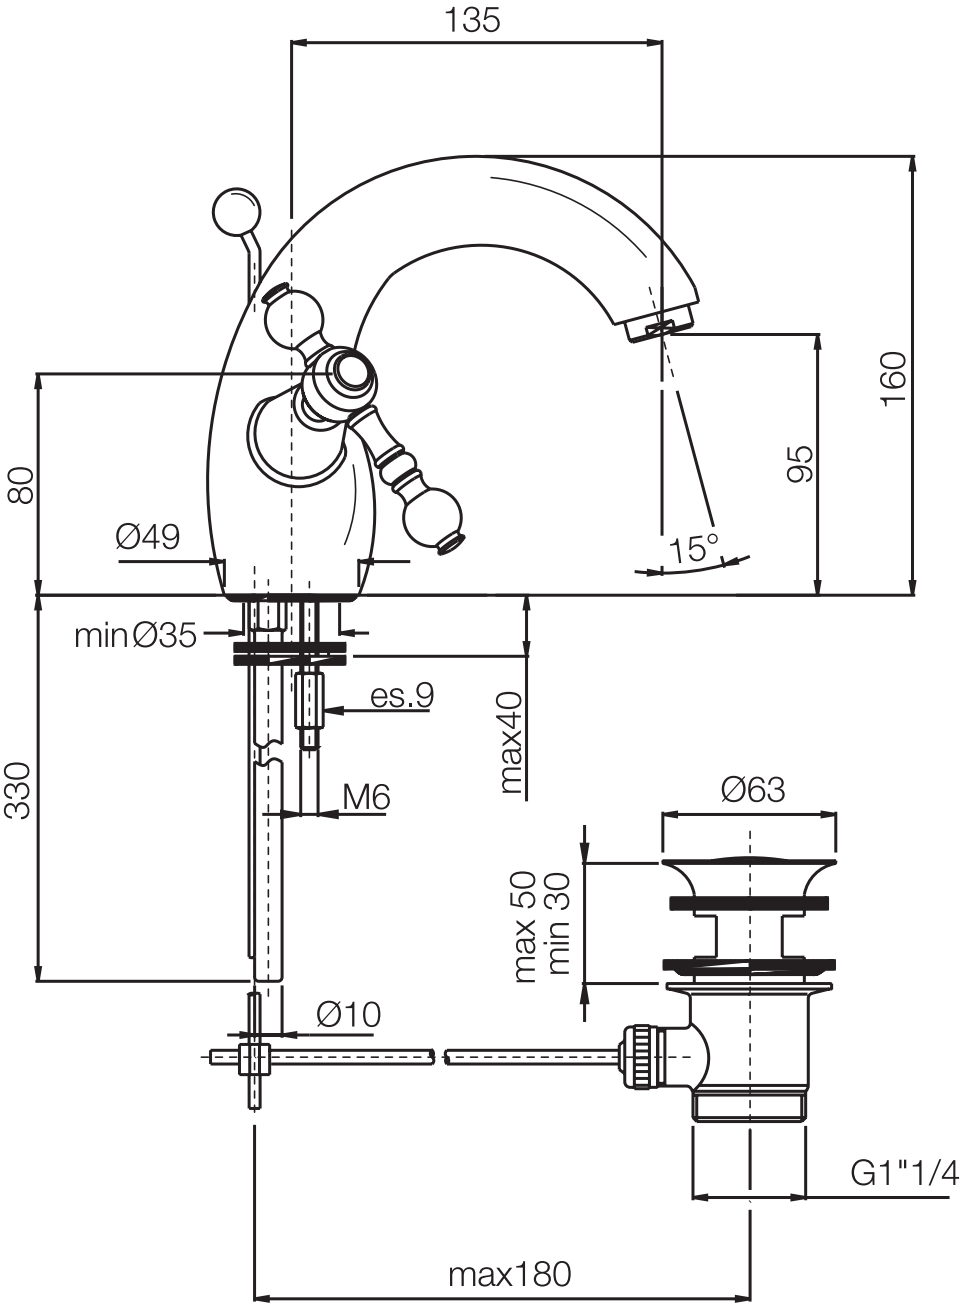
135
160
95
80
Ø49
15°
minØ35
es.9
max40
330
M6
Ø63
max 50
min 30
Ø10
G1"1/4
max180