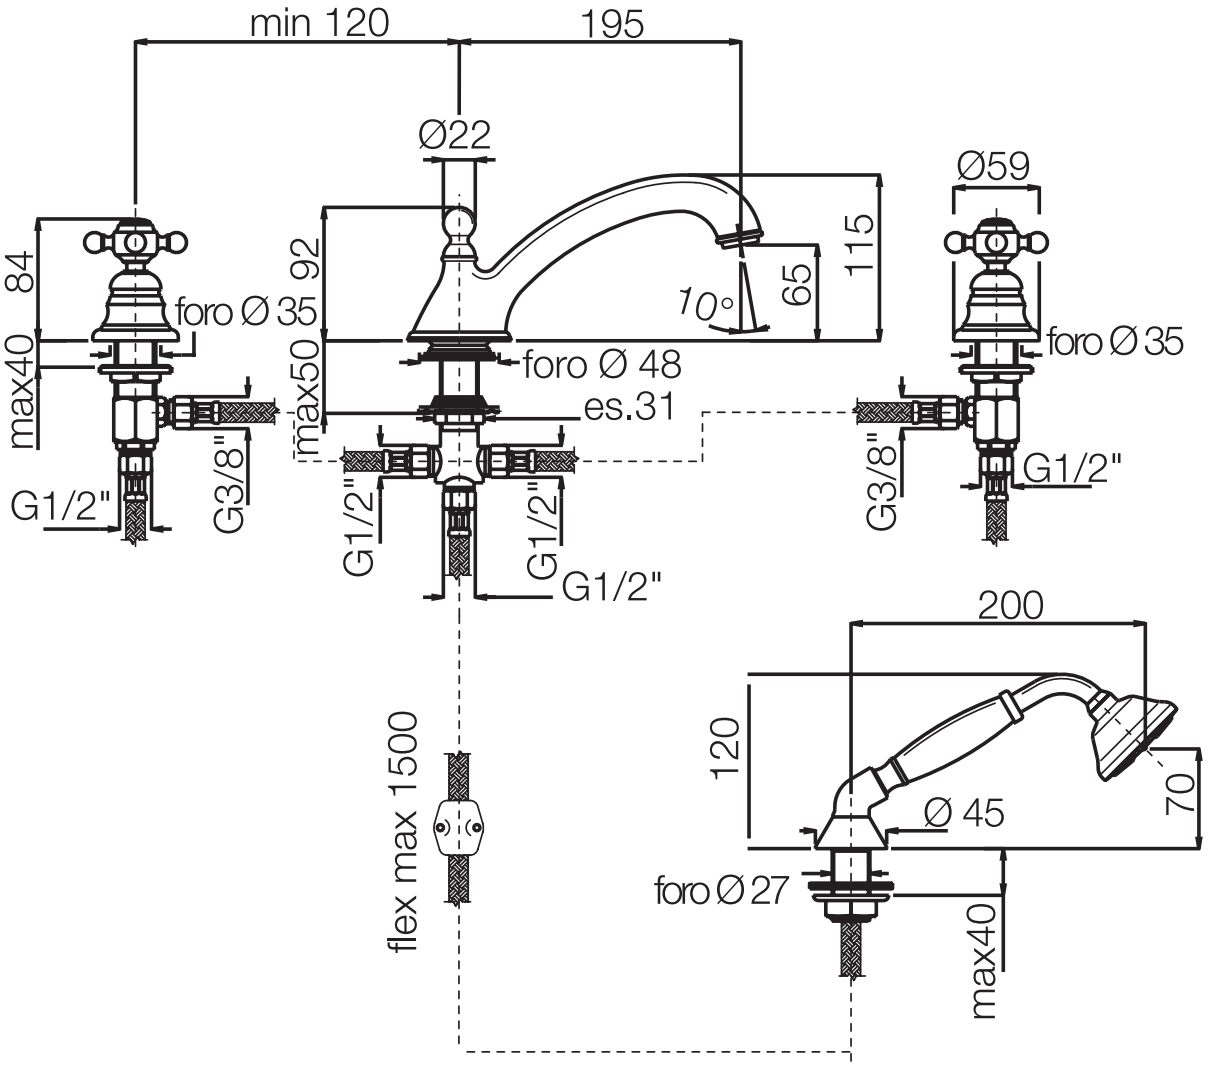
min 120
195
Ø22
Ø59
84
92
115
65
10°
foro Ø 35
foro Ø 35
max40
max50
foro Ø 48
es.31
G1/2"
G3/8"
G1/2"
G1/2"
G1/2"
G1/2"
G3/8"
G1/2"
200
120
70
Ø 45
flex max 1500
foro Ø 27
max40